

EJOT®

EJOT® VSD

Verblend-Sanier-Dübel

Erster Doppelspreizdübel
für zweischaliges
Mauerwerk

NEU



EJOT Qualität verbindet®

EJOT® VSD – Verblend-Sanier-Dübel für zweischaliges Mauerwerk


Der Verblend-Sanier-Dübel EJOT® VSD ermöglicht die nachträgliche Sanierung von zweischaligem Mauerwerk. Bei den Vormauerschalen kann es durch fortgeschrittene Korrosion der vorhandenen oder fehlende Drahtanker zur Beeinträchtigung der Standsicherheit und somit zu erheblichen Personenschäden kommen. Besonders Verblendmauerwerke, die vor 1979 hergestellt wurden, gelten als untersuchungsbedürftig.

Bei Sanierung der Außenfassade muss der Nachweis der Standsicherheit der Vormauerschale erbracht werden. Hier empfiehlt sich der Einsatz des EJOT® VSD als besonders wirtschaftliche Lösung zur nachträglichen Verankerung zwischen Trag- und Vormauerschale.

EJOT® VSD – Die schnelle und kostengünstige Sanierungslösung

Montage:

Der EJOT® VSD wird im Stein gesetzt, um eine optimale Verankerung zu erreichen.

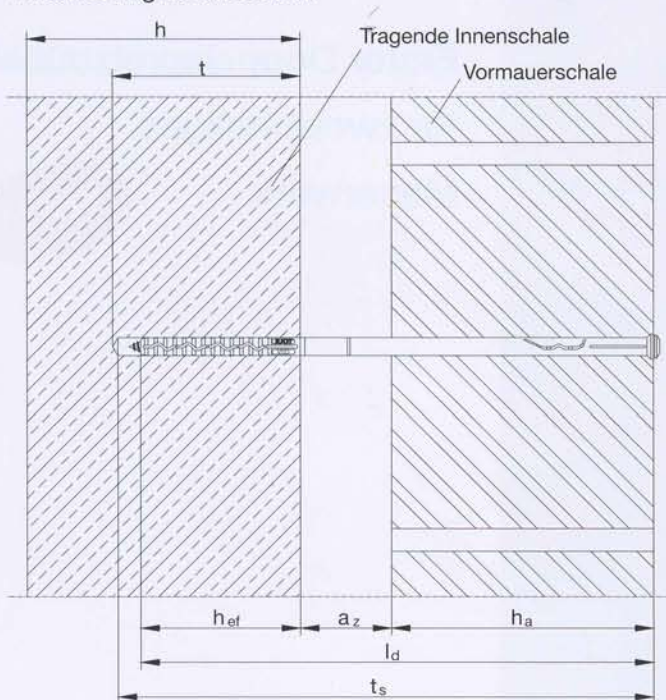

Vorteile:

- Bauaufsichtlich zugelassener Dübel zur Sanierung von zweischaligem Mauerwerk
- Doppelspreizdübel: verankert gleichzeitig in tragender Wand und Vormauerschale
- Saubere und schnelle Verarbeitung (kein Mörtel notwendig)
- Universalspreizzone: sichere Verankerung in Tragschalen aus Beton, Voll- und Lochsteinmauerwerk
- In Abhängigkeit vom Anwendungsfall ist auch der Einsatz verzinkter Stahlschrauben zulässig

Technische Daten

Verankerungstiefe $h_{ef} \geq$	70 mm
Bohrlochtiefe $t_b \geq$	$l_d + 10$ mm
Bohrerinnendurchmesser	8 mm
Zulassungsnummer	Z-21.2-1652

Lieferprogramm

Produktbezeichnung	Länge l_d [mm]	Dicke der Vormauerschale h_a [mm]	Abstand zwischen Innenseite Außenschale und Außenseite Tragschale a_z [mm]	Verpackungseinheit [Stück/Karton]
EJOT® VSD 8U x 205	205	115	0 – 20	100
EJOT® VSD 8U x 225	225	115	20 – 40	100
EJOT® VSD 8U x 245	245	115	40 – 60	100
EJOT® VSD 8U x 265	265	115	60 – 80	100
EJOT® VSD 8U x 285	285	115	80 – 100	100
EJOT® VSD 8U x 305	305	115	100 – 120	100

EJOT Baubefestigungen GmbH · In der Stockwiese 35 · D-57334 Bad Laasphe
Tel. +49 (0) 27 52/9 08-0 · Fax +49 (0) 27 52/9 08-7 31 · Internet: www.ejot.de · e-mail: bau@ejot.de